

G'design / greenbeam

GDLS-06FLT-8W

直管蛍光灯形LEDランプ


高調波抑制型電源回路採用 蛍光灯屋白色相当

LED
結線回路専用



警告

LED結線回路専用以外の器具や非常用照明器具、誘導灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

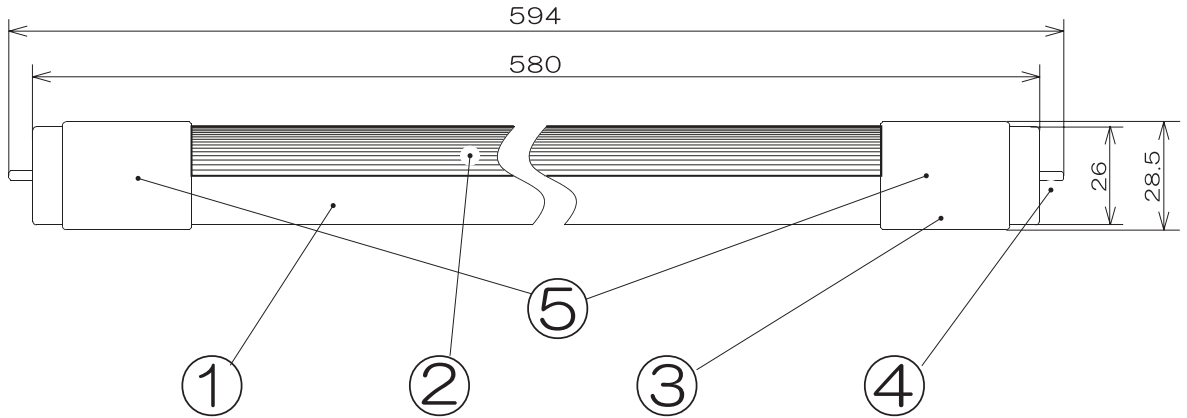

安全上の注意



警告

- ⊘ 紙や布でおおったり、燃えやすいものの近くで使用しないでください。(火災の原因)
- ⊘ LED結線回路専用以外の器具や非常用照明器具、誘導灯器具などでは絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)
- ⊘ 取付け、取外し、清掃の時は、必ず電源を切ってください。(感電の原因)
- ⊘ 機器の取付け、改修工事は必ず工事店・電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の施工は法律で禁止されています。



注意

- ・器具を密閉した空間に設置しないでください。(発熱・短寿命の原因)
- ・水滴がかかる場所や湿度の高い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。(感電・落下・サビの原因)
- ・物をぶつけたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(破損・ケガの原因)

ご使用上の注意

- ・水洗いや分解、改造はしないでください。LEDなどは交換できません。
- ・ランプ周辺温度が45℃を超える場所では使用しないでください。(使用温度は-20℃~45℃です。)
- ・ランプを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- ・LED光源にはバラキがあるため、同じ型名の商品でも光色、明るさが異なることがあります。
- ・照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。不備があると落下・火災故障の原因となり、予期せぬ事故とつながる恐れがあります。定期的に販売店又は専門業者に依頼して点検、交換をおすすめします。

製品仕様

定格消費電力(W)	定格入力電圧(V)	全光束(lm)	色温度(K)	定格寿命(時間)	平均演色評価(Ra)
8	100~240	550~600	5000~6500	40,000	71.7

柴田	6				品名	直管蛍光灯形LEDランプ				
	5	電源回路		2		高調波抑制型 PF値0.868	GDLS-06FLT-8W			
毛	4	G13口金電極	銅・ニッケル鍍金	1	質量	220 g	単位	mm	尺度	1/2
	3	本体樹脂ケース	難燃ABS樹脂	2						
平井	2	放熱板	アルミ合金	1	図番	GDNH09120700002				
	1	ランプスクリーン	ポリカーボネート樹脂	1		高性能光拡散機能				
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考					